


ESTRATTO PROGETTO RESTAURO CAMPANILE DI BOSCO DI NANTO

G R A Z I E !

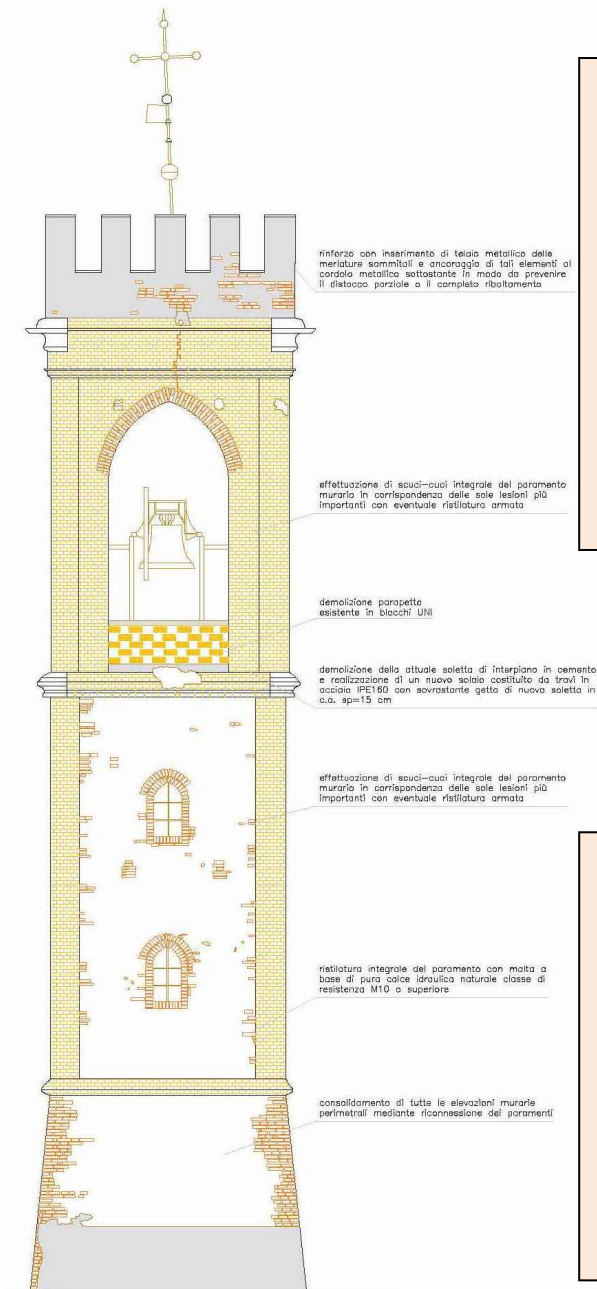

NEI PROSSIMI
MESI VERRA'
ESPOSTO IN
CHIESA IL
PROGETTO DI
RESTAURO ED UN
CARTELLONE DOVE
POTRAI SCEGLIERE
DI CONTRIBUIRE
"ADOTTANDO UN
MATTONE".

AL TERMINE DEL
RESTAURO VERRA'
POSIZIONATA UNA
TARGA ALLA BASE
DEL CAMPANILE DI
RINGRAZIAMENTO
A COLORO CHE
AVRANNO DATO
UN GENEROSO
CONTRIBUTO!

SE VUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO FAI UN'OFFERTA LIBERA ANCHE TRAMITE
BONIFICO: IBAN PARROCCHIA SS. SALVATORE **IT16R0306960594100000000746**
CAUSALE "PRO CAMPANILE"



Cenni storici

Nel 1910 il Consiglio comunale approvava l'istanza dei capifamiglia di Bosco che chiedevano di ottenere l'area su cui costruire una torre per il collocamento delle campane precedentemente collocate sulla vecchia torre cinquecentesca. Per questo motivo si individuava il pubblico piazzale di Bosco che risultava essere abbastanza ampio ed offriva spazio anche alla costruzione della torre che vi sarebbe rimasta in via provvisoria in attesa della sua sede definitiva.

Nel 1914 i lavori furono completati con l'installazione delle 3 campane del vecchio campanile acquistate dalla ditta De Poli di Udine nel 1893.

Il Registro della Contabilità della Curia di Bosco conservato presso l'archivio parrocchiale riporta in data 15-02-1912 tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera pari a 4.796,05 lire, comprensivo della spesa per la demolizione della cupola del campanile vecchio (che doveva essere collocato in aderenza alla vecchia chiesa poi abbattuta per far spazio alla nuova).

Il progetto prevede la "messa in sicurezza" della torre campanaria mediante:

- interventi sulle pareti esterne: pulizia, rimozione/consolidamento delle parti pericolanti, integrazione dei materiali mancanti, sostituzione degli elementi ammalorati, scuci-cuci delle murature in corrispondenza delle fessurazioni, stuccatura dei giunti;
- interventi sulle strutture interne: sostituzione dei solai esistenti con nuove strutture in legno al 1° e 2° impalcato, nuovo solaio in acciaio e calcestruzzo al 3° impalcato, rinforzo delle merlature mediante inserimento telaio metallico;
- interventi alla cella campanaria per impedire che il moto delle campane vada ad interferire, come oggi accade, con la muratura perimetrale della torre. Il castello sarà ancorato alla soletta del 3° impalcato e verranno posizionati dei cuscinetti antivibrazione in neoprene;
- sostituzione dei parapetti impropri sulle facciate est ed ovest;
- installazione reti di protezione dai volatili;
- impermeabilizzazioni.

Iter burocratico. Sono già state acquisite le autorizzazioni necessarie dalla Curia e dalla Soprintendenza alle belle Arti di Verona. Attualmente si sta definendo il capitolato di spesa per poi procedere all'assegnazione del cantiere.

SE VUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO FAI UN'OFFERTA LIBERA ANCHE TRAMITE
BONIFICO: IBAN PARROCCHIA SS. SALVATORE **IT16R0306960594100000000746**
CAUSALE "PRO CAMPANILE"